



Integra

REC-IN-01

Regadera de Chorro Fijo, Incluye Brazo y Chapetón

Fixed Jet Shower Head, Includes Arm and Flange



Alto diseño accesible


Projecta

by **HELVEX**

Agradecemos su elección por los productos PROYECTA. Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando el compromiso con la calidad, innovación y el medio ambiente que forman parte de Projecta.

Thank you for choosing PROYECTA products. We are confident that the product reliably will exceed your highest expectations. This product's functionality, aesthetics, durability, quality and support will grant you full satisfaction for years, thus reflecting Projecta's commitment to quality, innovation and the environment.

Esta Guía de Instalación Aplica al Producto en Cualquier Acabado.
This Installation Guide Applies to the Product in any Finishing.



Asesoría y Servicio Técnico
Technical Support and Service
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
Original Spare Parts
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068 y 4815
whatsapp 55 8071 7454

**Herramientas y Materiales
Requeridos (No incluidos)**



**Required Tools and
Materials (Not Included)**



Información



Information



Advertencia
Warning



Sin fuga
No leakage



Reensamblar
Reassemble

Hecho en China
Made in China



Requerimientos de Instalación

Installation Requirements

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

For the correct functioning of these products, the recommended water pressures are:

Modelo Model	REC-IN-01		
Mínima Minimum	kg/cm ²	PSI	kPa
	0,2	2,84	20
Máxima Maximum	kg/cm ²	PSI	kPa
	6,0	85,34	588,39

Rango de Presión de Trabajo Pressure Work Range

Desde: 20 - 588,3 kPa (0,2 - 6,0 kg/cm²).

Niveles de edificación:

De 1 a más de 12 o equipo hidroneumático


Cada metro de altura de su producto a la base del tinaco equivalen a (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

From: 20 - 588,3 kPa (0,2 - 6,0 kg/cm²).

Building levels:

1 to more than 12 or hydropneumatic equipment.

Each meter of height of your product to the base of the tank is equivalent to (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].



Antes de Instalar Before of Installation

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación, deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

- To reduce the risk of injury or property damage, please follow all instructions before installing the product.
- Wear safety glasses.
- For any construction, installation, alteration, extension or repair, comply with your local building codes.
- The product's illustration may vary in appearance to the actual product as result of the continuous improvement process it is subject to.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones Troubleshooting

Problema	Causa	Solución
Disminución del chorro de agua.	La presión en la instalación no es la adecuada.	Verifique que la presión mínima de operación sea la correcta.
Hay fuga en las conexiones.	No se colocó cinta teflón en las conexiones roscadas.	Coloque teflón en las conexiones roscadas.

Problem	Cause	Solution
Water flow decreased	The operating pressure is not adequate.	Verify that the minimum operating pressure is correct.
There are leaks in the connections.	Did not place plumber's tape on the threads connections.	Apply plumber's tape around the threaded connections.

Recomendaciones de Limpieza Cleaning Recommendations

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos PROYECTA con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestra página www.proyecta.helvex.com

It is very important to follow the instructions below to preserve PROYECTA products finishes shiny and in perfect conditions:

1. Use only water and a clean cloth.
2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
3. Do not use sharp objects to clean the finishes.
4. It is recommended to clean your device daily.

Visit our page www.proyecta.helvex.com





El acabado no debe de ser rayado ni dañado, ya que esto puede afectar la vida útil del producto.

The finish should not be scratched or damaged, as this may affect the life of the product.



Para garantizar el producto y su buen desempeño no debe desarmarse ni retirar el economizador, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones antes mencionadas inhabilita la garantía del mismo.

In order to guarantee the product and its good performance, the economizer must not be disarmed or removed, failure to comply with any of the aforementioned conditions disables the guarantee of the product.


Medidas de Instalación



Installation Dimensions

* Medidas recomendadas


* Recommended Dimensions

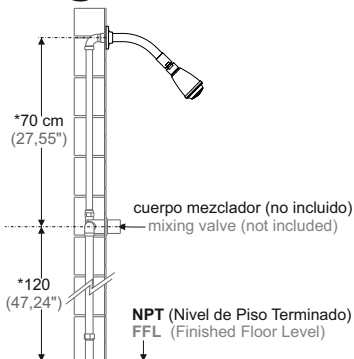

Componentes



Components

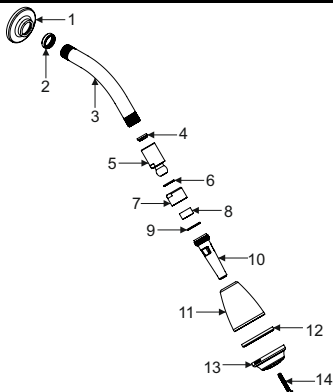

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1 | Chapetón | Flange |
| 2 | Empaque | Gasket |
| 3 | Brazo de Regadera | Shower Arm |
| 4 | Economizador | Flow Restrictor |
| 5 | Nudo | Ball Joint |
| 6 | Seguro para Nudo | Ball Joint Lock |
| 7 | Tuerca para Nudo | Ball Joint Nut |
| 8 | Empaque para Nudo | Ball Joint Gasket |
| 9 | Anillo O | O'ring |
| 10 | Inserto Interior | Inner Insert |
| 11 | Cuerpo de la Regadera | Body Shower |
| 12 | Empaque del Cuerpo | Body Gasket |
| 13 | Tapa del cuerpo | Body Cover |
| 14 | Tornillo | Screw |


Instalación




Installation




①




②



③



④



Operación




Operation

Mantenimiento



Maintenance

⑤

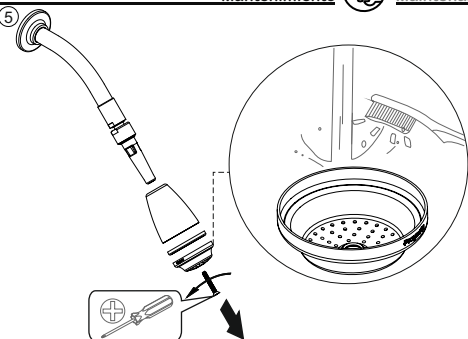

⑥

