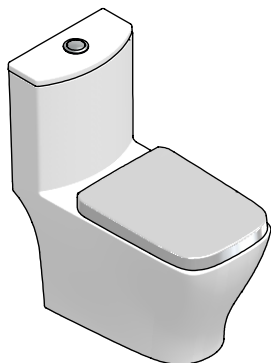


Inodoro Elongado Cuadrado, Una Pieza, Trampa Oculta, Altura Confortable, Sistema Turvex, 4,8 LPD, Incluye Asiento de Cierre Lento  
*Square One Piece Elongated Toilet, Concealed Trapway, Comfortable Height, Turvex System, 1,2 GPF, Includes Soft Closing Toilet Seat*

**PORTAFOLIO VERDE CSI. 22 42 13.13**

## Hoja de Especificaciones Técnicas

*Technical Specification Sheet***CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

Inodoro elongado cuadrado, una pieza, trampa oculta, diseño ergonómico de construcción robusta, botón accionador, tecnología con Sistema Turvex con 3 jets para una limpieza total, espejo de agua óptimo y con trampa esmaltada.

Inodoro libre de alabeo.

Inodoro para personas con capacidades diferentes. Asiento de cierre lento con antibacterial.

**MATERIAL:**

Cerámica porcelanizada de alto brillo. Acabado duradero y resistente a los rayones. Calidad "A".

**VÁLVULAS:**

Válvulas de admisión y descarga certificadas. Válvula de admisión silenciosa. Válvulas calibradas. Válvula de descarga con sello hermético. Válvula de descarga de Ø 3" tipo torre.

**PRODUCT FEATURES:**

*One piece elongated toilet, concealed trapway, ergonomic design of robust construction, actuator button, flush technology with Turvex System with 3 jets for total clean, optimal water mirror and fully glazed trapway.*

*Warp-free toilet base.*

*For people with disabilities.*

*Slow closing seat with antibacterial*

**MATERIAL:**

*High gloss vitreous china. Durable and scratch-resistant finishing. "A" quality.*

**VALVES:**

*Certified fill and flush valves. Silent fill valve. Calibrated valves. Leak free flush valve. Flush valve Ø 3" tower type.*

**COMPONENTES INCLUIDOS:**

Reducción para la válvula de admisión de Ø 15/16" - 14 NS-1 a Ø 1/2" - 14 NPSM.

Kit de fijación al piso.

Kit de fijación para el asiento.

Cuello de cera.

**INSTALACIÓN:**

Conexión a la línea de alimentación Ø 15/16" - 14 NS-1 ó Ø 1/2" - 14 NPSM. A la descarga se acopla al drenaje de Ø4" con brida sanitaria o cuello de cera.

**PRESIÓN DE TRABAJO:**

Pmin.=0,25 kg/cm<sup>2</sup>

Pmax.=6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**GASTO MÁXIMO:**

4,8 LPD

**INCLUDED COMPONENTS:**

*Reduction for fill valve Ø15/16" - 14 NS-1 to 1/2" - 14 NPSM.*

*Floor fixing kit.*

*Seat fixing kit.*

*Wax ring.*

**INSTALLATION:**

*Connection to the supply line 15/16"-14 NS-1 or 1/2" - 14 NPSM supply line.*

*Coupling to the Ø4" drain with toilet flange or wax ring.*

**WORKING PRESSURE.**

*Pmin.=3,55 psi*

*Pmax.=85,34 psi*

**MAXIMUM CONSUMPTION:**

*1,2 GPF*

**COLOR:**

Blanco.

**CUMPLIMIENTO NORMATIVO:**

NOM-002-CONAGUA-2021

**GARANTÍA:**

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años. El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años. Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

**COLOR:**

White.

**COMPLIANCE:**

NOM-002-CONAGUA-2021

**WARRANTY:**

*Helvex, S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free from defects in materials, workmanship and manufacturing processes for a period of 65 years.*

*In all mechanical parts due to manufacturing defects for 5 years.*

*TDS cartridge in the waterless urinal for 3 years.*

*Lid and seat toilet for a period of 2 years.*

*The validity of the warranty begins from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Warranty Policy.*


# OP CAPRI PLUS



garantía de calidad

Inodoro Elongado Cuadrado, Una Pieza, Trampa Oculta, Altura Confortable,  
Sistema Turvex, 4,8 LPD, Incluye Asiento de Cierre Lento  
*Square One Piece Elongated Toilet, Concealed Trapway, Comfortable Height,  
Turvex System, 1,2 GPF, Includes Soft Closing Toilet Seat*

Medidas Referenciales *Estimated Dimensions*  
mm [inch]

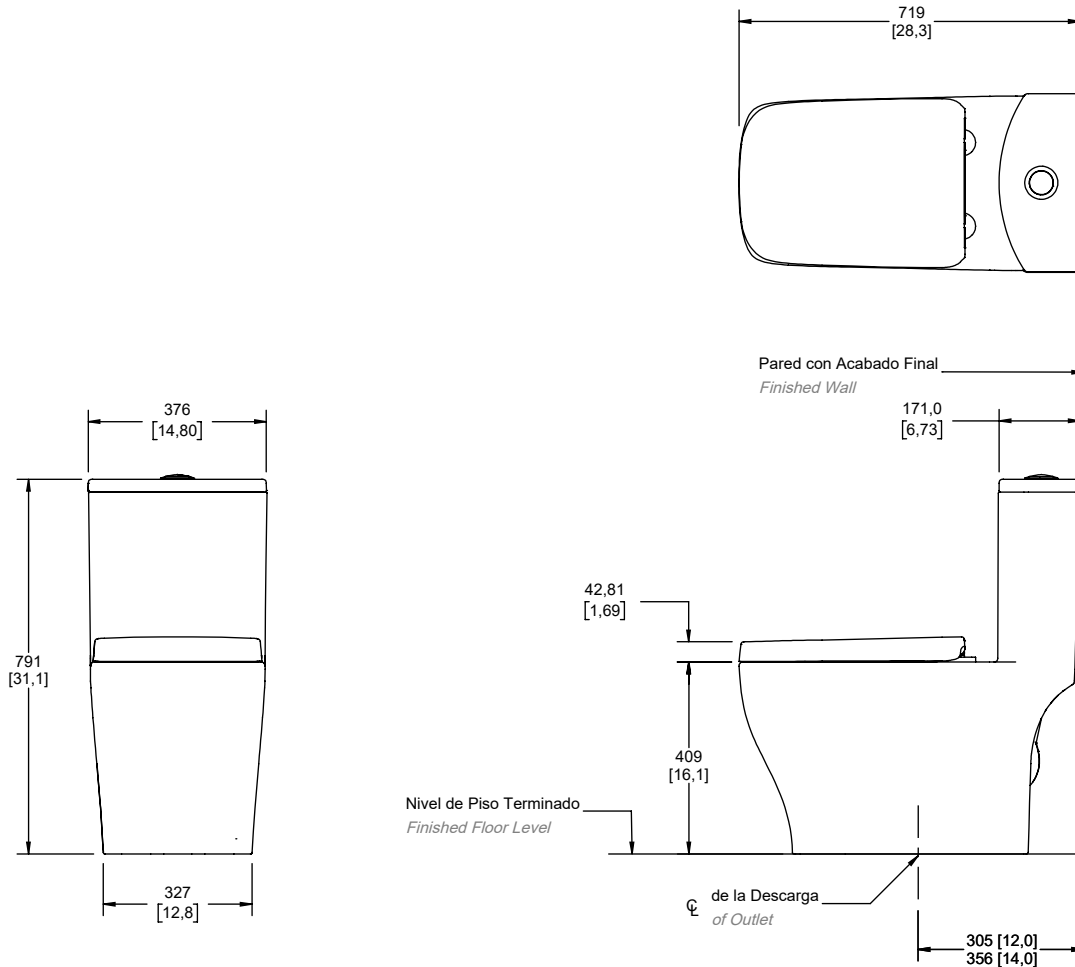

**NOTAS:**

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

**NOTES:**

Install the product according to the Installation Guide.



Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica. Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

*Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory. Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.*

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 99 94 31 [servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)  
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 [refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)  
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 [www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)  
Ext: 5313, 5068 y 4815  
whatsapp: 55 8071 7454