



M.R.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN


garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Visite nuestra página
www.helvex.com.mx,
para visualizar los videos
de instalación.



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

TV-016-40 Céspol Largo para Lavabo con Registro sin Contra



Refacciones Originales




Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00



Herramienta Requerida




Verifique el Contenido de la Caja




Instalación General

1 Desarme el céspol.

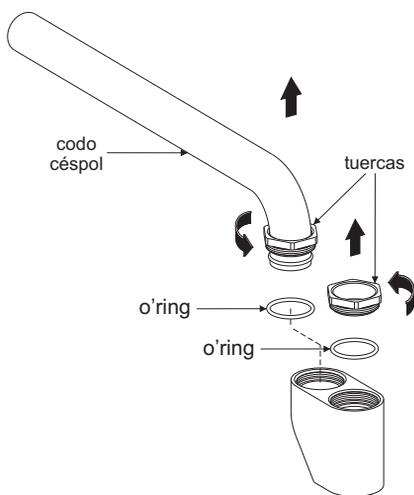


2 Inserte el chapelón.

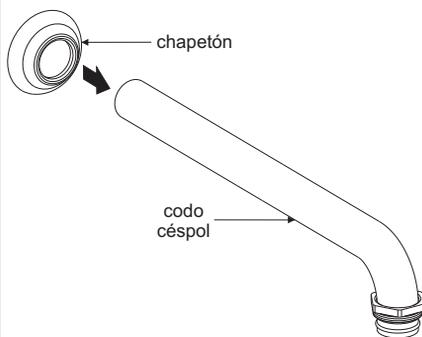


Instalación General

- 3 Inserte la tuerca y el o'ring en el tubo unión.


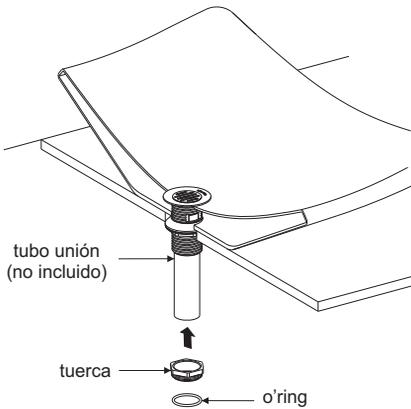


- 4 Inserte el codo en el desagüe y el o'ring en el codo.

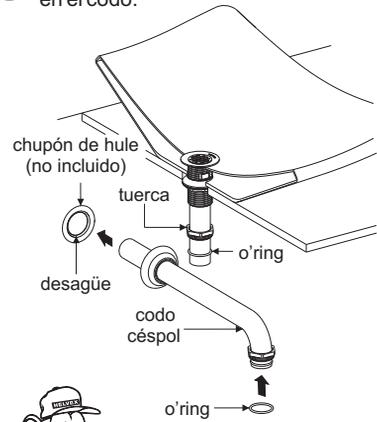

Si es necesario recorte el tubo extensión y elimine rebabas.


- 5 Inserte el cuerpo del céspol en el codo y tubo unión, después apriete con las tuercas.

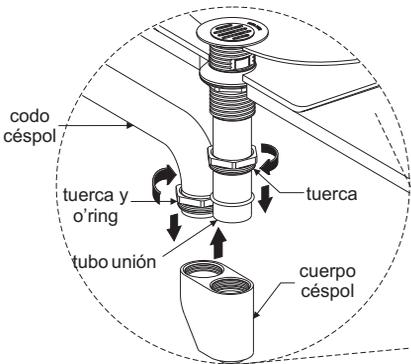

Deslice el chapetón hasta tocar pared.


Mantenimiento

1.- Desenrosque el tapón y retire la rondana, posteriormente abra el chorro de agua para desalojar los sedimentos.

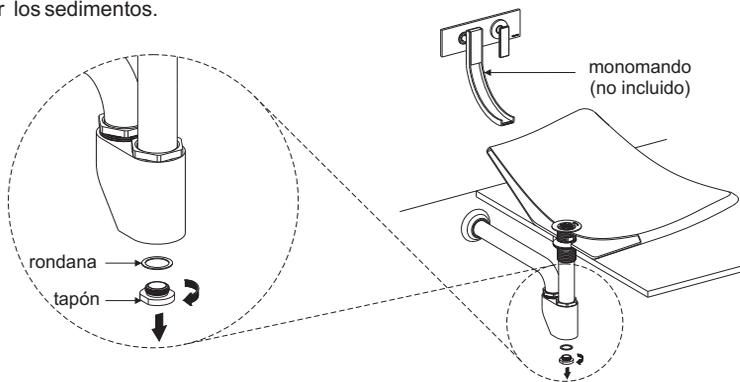

Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
Filtración por el chapón de hule.	No colocó silicón.	Limpiar superficie y colocar silicón.
El agua se va lento o se queda estancada.	La cúpula de la contra o el céspol están obstruidos.	Limpiar céspol o cúpula.



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:
 En la Ciudad de México:
 01 55 53 33 94 00
 Ext. 5804, 5805 y 5806
 En Monterrey:
 (0181) 83 33 57 67
 (0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
 (0133) 36 19 01 13
 Centro de Capacitación



Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Nota: Vea nuestros tips en la pag. www.helvex.com.mx



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



1-05-1813-1