


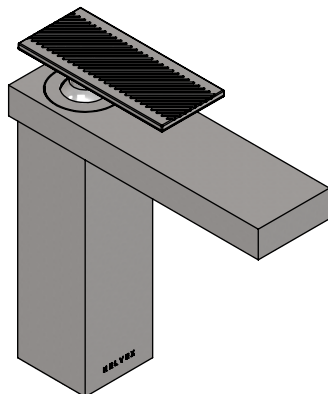

### Hoja de Especificaciones Técnicas Technical Specification Sheet

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando para lavabo limited, incluye contra de push.  
Cartucho monomando de 35 mm  
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.  
Fácil instalación y mantenimiento.

#### COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave hexagonal para instalación.  
Llave para mantenimiento.  
Llave allen 5/64"  
Contra de push con rebosadero.  
Inserto para usarse con lavabos sin rebosadero.  
Mangueras flexibles 1/2" NPSM x 3/8" UNF x 12"

#### MATERIAL:

Latón.

#### INSTALACIÓN:

Conexión 1/2" -14 NPSM

#### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmín.= 0,25 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmáx.= 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

#### OPERACIÓN:

Para abrir el flujo de agua levante la palanca y para cerrar baje la palanca.  
Para el agua caliente gire el maneral hacia la izquierda y para el agua fría gire hacia la derecha.

#### ACABADOS:

DN Duna  
TN Titanium

#### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

#### PRODUCT FEATURES:

Limited single handle sink faucet, push drain included.  
35 mm single control cartridge.  
High hardness ceramic discs assures and extends cartridge lifetime without leakage.  
Easy installation and maintenance.

#### INCLUDED COMPONENTS:

Hexagonal installation wrench.  
Maintenance wrench.  
5/64" allen wrench.  
Push drain with overflow.  
Insert to use in sinks without overflow.  
1/2" NPSM x 3/8" UNF x 12" flexible hoses.

#### MATERIAL:

Brass.

#### INSTALLATION:

1/2" -14 NPSM connection.

#### WORKING PRESSURE:

Pmin.= 3,55 PSI  
Pmax.= 85,34 PSI

#### OPERATION:

To open the water flow lift the lever and to close lower the lever.  
For hot water turn the handle to left and for cold water turn the handle to right.

#### FINISHES:

DN Satin Gold  
TN Titanium

#### WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.



HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for Chrome and Duravex finishings, and for 2 years in finishings other than Chrome and Duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in the Warranted Policy.

### Medidas Referenciales Estimated Dimensions

mm [inch]

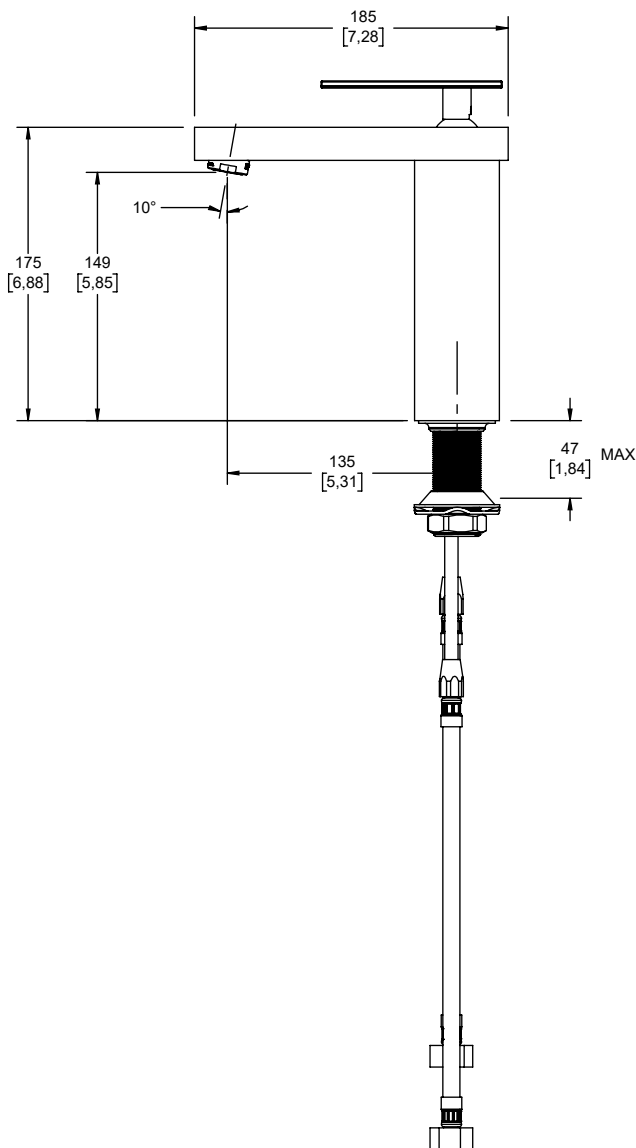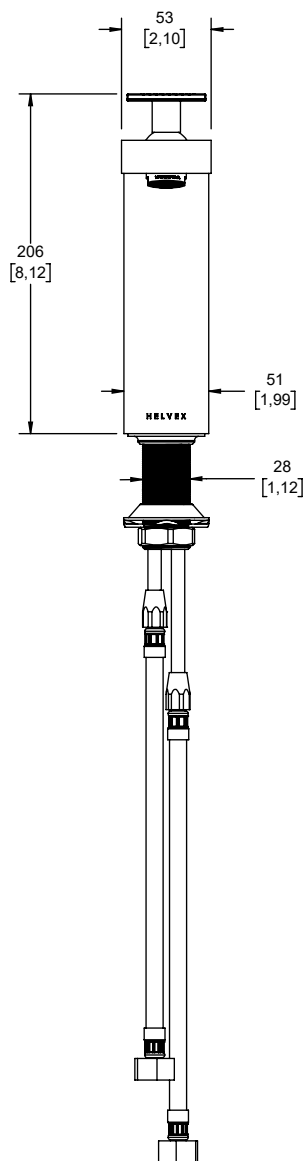

### NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

### NOTES:

Install the product according to the Installation Guide.



Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica. Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE



Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory. Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 99 94 31 [servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)  
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21  
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00  
Ext: 5313, 5068 y 4815  
whatsapp: 55 8071 7454

[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)  
[www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)