



**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

Monomando alto para lavabo sin contra.  
Cartucho de 35 mm con discos cerámicos de alta dureza que asegura y prolonga la vida útil sin fugas.  
Fácil instalación y mantenimiento.

**COMPONENTES INCLUIDOS:**

Llave allen 5/64".

**MATERIAL:**

Latón.

**INSTALACIÓN:**

Conexión 1/2" - 14 NPSM.

**PRESIÓN DE TRABAJO:**

Pmin. = 0,6 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**OPERACIÓN:**

Para abrir el flujo de agua, levante la palanca y para cerrar empuje la palanca. Para ajustar la temperatura del agua, gire a la izquierda para caliente y gire a la derecha para fría.

**GARANTÍA:**

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos marca PROYECTA como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto PROYECTA está garantizado en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Satín, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Satín.

Las piezas que sufren desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

**WARRANTY:**

*Helvex, S. A. de C. V. guarantees its products PROYECTA brand as free of defects in materials, labor and processes of manufacturing.*

*The PROYECTA product is guaranteed in the which refers to finishes, for 10 years for Chrome and Satin finishes, and for 2 years in finishes other than Chrome and Satin.*

*The parts that suffer from natural wear and tear on the products are guaranteed for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.*

*The validity of the warranty begins from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Warranty Policy.*

**PRODUCT FEATURES:**

*Tall single handle sink faucet without drain.  
35 mm cartridge of with high hardness ceramic discs assures and extends lifetime without leakage.  
Easy installation and maintenance.*

**INCLUDED COMPONENTS:**

*5/64" allen wrench.*

**MATERIAL:**

*Brass.*

**INSTALLATION:**

*1/2" -14 NPSM connection.*

**WORKING PRESSURE:**

*Pmin. = 8,53 psi  
Pmax. = 85,34 psi*



**OPERATION:**

*To open the water flow lift the lever and to close push the lever. To adjust the water temperature, turn left for hot and turn right for cold.*

# DECO MO8X-DC01-6

Monomando Alto para Lavabo, No Incluye Contra  
 Tall Single Handle Sink Faucet, Grid Drain Not Included

Medidas Referenciales mm / Estimated Dimensions [inch]

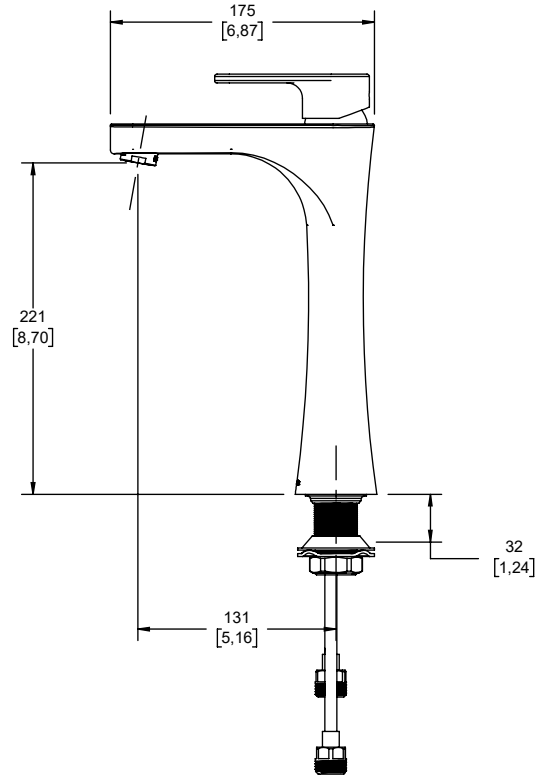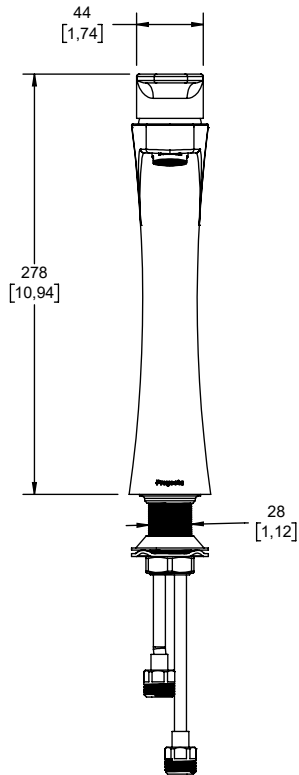


**NOTAS:**  
 Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.  
**NOTES:**  
 Install the product according to the Installation Guide.

\* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad por parte de la fábrica.

\* The products illustrated may undergo unannounced changes in their appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, without implying greater responsibility by the factory.

**Hoja de Refacciones**  
*Spare Parts Sheet*

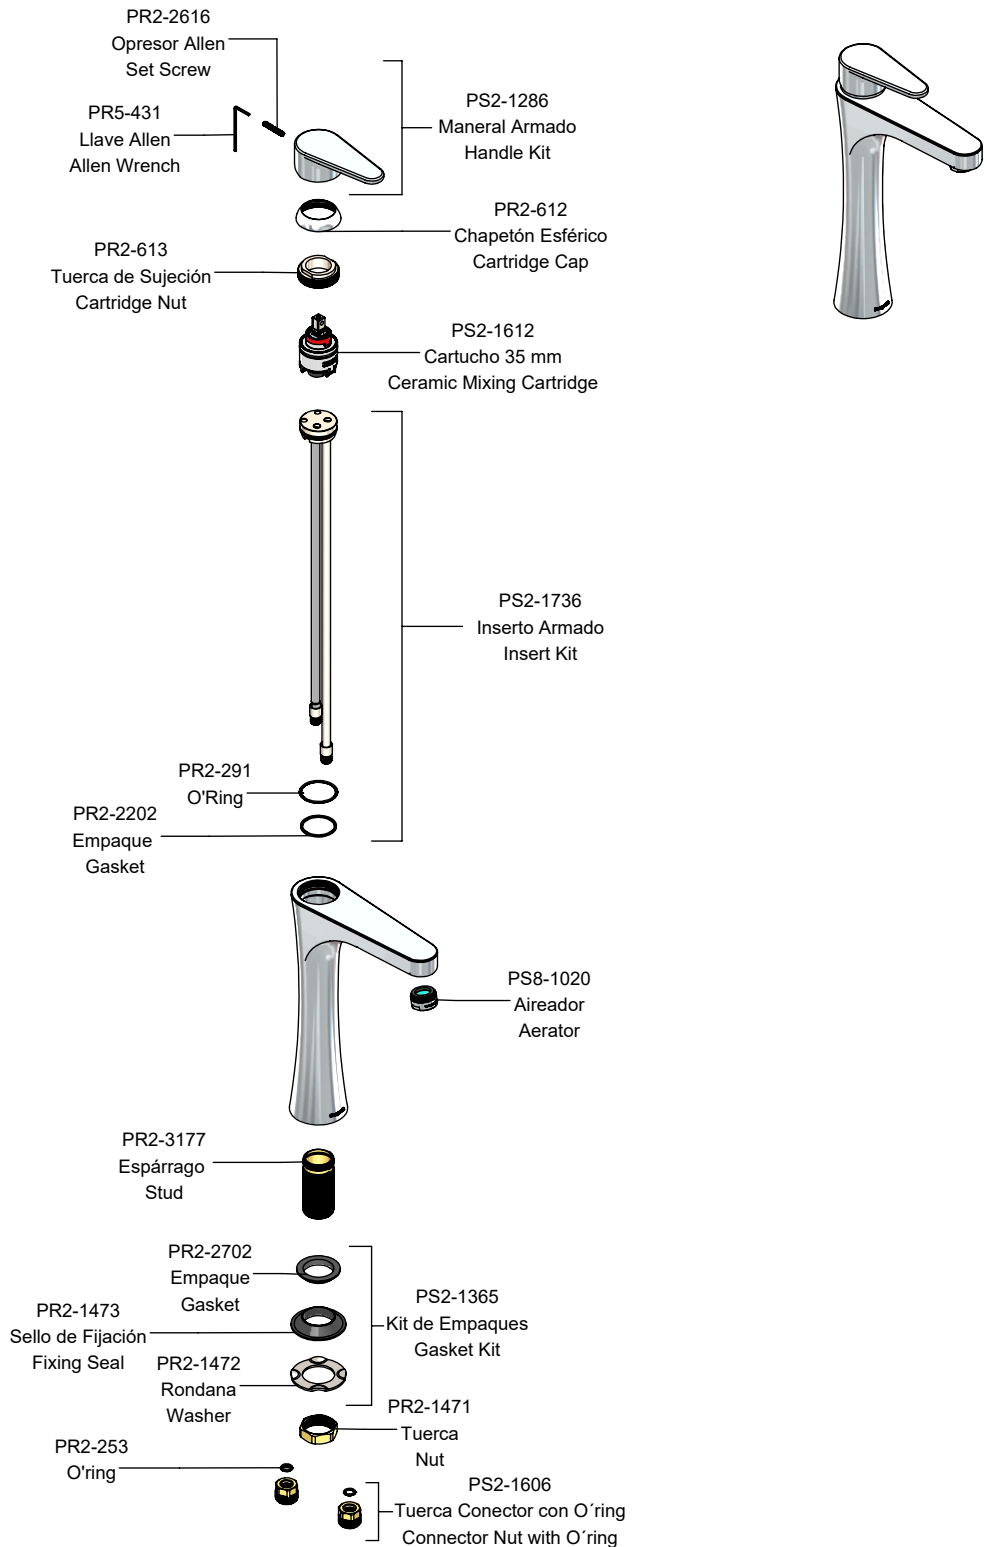

\* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad por parte de la fábrica.

\* The products illustrated may undergo unannounced changes in their appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, without implying greater responsibility by the factory.