



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Inodoro taza tanque elongado, tecnología con sensor cero contacto de instalación independiente, trampa oculta, diseño ergonómico de construcción robusta, tecnología con Sistema Turvex con 4 jets para una limpieza total, espejo de agua óptimo y con trampa esmaltada.
Activación con sensor y botón mecánico.
Inodoro libre de alabeo.
Inodoro ideal para personas con capacidades diferentes.
Incluye asiento de cierre lento con antibacterial.

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo.
Acabado duradero y resistente a los rayones.
Calidad "A".

VÁLVULAS:

Válvulas de admisión y descarga certificadas.
Válvula de admisión silenciosa.
Válvulas calibradas.
Válvula de descarga con sello hermético.
Válvula de descarga de Ø 3" tipo torre.

PRODUCT FEATURES:

Tank and bowl elongated toilet, independent installation contact zero sensor technology, concealed trapway, ergonomic design of robust construction, flush technology with Turvex System with 4 jets for total clean, optimal water seal and fully glazed trapway.
Activation with sensor and mechanical button.
Warp-free toilet base.
For people with disabilities.
Slow closing seat with antibacterial

MATERIAL:

High gloss vitreous china.
Durable and scratch-resistant finishing.
"A" quality.

VALVES:

Certified fill and flush valves.
Silent fill valve.
Calibrated valves.
Leak free flush valve.
Flush valve Ø 3" tower type.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Kit de fijación al piso.
Kit de fijación para el asiento.
Extensión.

ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS:

Distancia de detección: 25 mm a 40 mm
Energía para el módulo de control: 6 Vcc, 4 baterías AA alcalinas.
Energía para el sensor: 4,5 Vcc, 3 baterías AAA alcalinas.

INSTALACIÓN:

Conexión a la línea de alimentación
Ø 15/16" 14 NS-1 a Ø 1/2" - 14 NPSM.
A la descarga se acopla al drenaje de Ø 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 0,8 kg/cm²
Pmax.= 5,6 kg/cm²

GASTO MÁXIMO:

4,8 LPD

INCLUDED COMPONENTS:

Floor fixing kit.
Seat fixing kit.
Extension.

ELECTRONIC SPECIFICATIONS:

Detection distance: 0,98" to 1,57"
Energy for control module: 6 VDC, 4 AA alkaline batteries.
Energy sensor: 4,5 VDC, 3 AAA alkaline batteries

INSTALLATION:

Connection to the supply line Ø 15/16" - 14 NS-1 to Ø 1/2" - 14 NPSM
Coupling to the Ø 4" drain with toilet flange or wax ring.

WORKING PRESSURE.

Pmin.= 11,37 PSI
Pmax.= 79,65 PSI

MAXIMUM CONSUMPTION:

1,26 GPF

COLOR:

Blanco.

CUMPLIMIENTOS NORMATIVOS:

NOM-002-CONAGUA-2021
ASME A112.19.2-2018/CSA B45.1-18
ADA ESTÁNDARES DE DISEÑO ACCESIBLE

GARANTÍA:

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.
El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.
Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

COLOR:

White.

COMPLIANCE CERTIFICATIONS:

NOM-002-CONAGUA-2021
ASME A112.19.2-2018/CSA B45.1-18
ADA STANDARDS FOR ACCESSIBLE DESIGN

WARRANTY:

Helvex, S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free from defects in materials, workmanship and manufacturing processes for a period of 65 years.

In all mechanical parts due to manufacturing defects for 5 years.
TDS cartridge in the waterless urinal for 3 years.
Lid and seat toilet for a period of 2 years.

The validity of the warranty begins from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Warranty Policy.




Garantía de Calidad

WC MIURA16 TCC

Inodoro Taza Tanque Elongado, Tecnología con Sensor Cero Contactor, Altura Confortable, 4,8 LPD, Incluye Asiento de Cierre Lento
Tank and Bowl Elongated Toilet, Contact Zero Sensor Technology, Comfortable Height, 1,26 GPF, Includes Soft Closing Toilet Seat

Medidas Referenciales Estimated Dimensions

mm [inch]

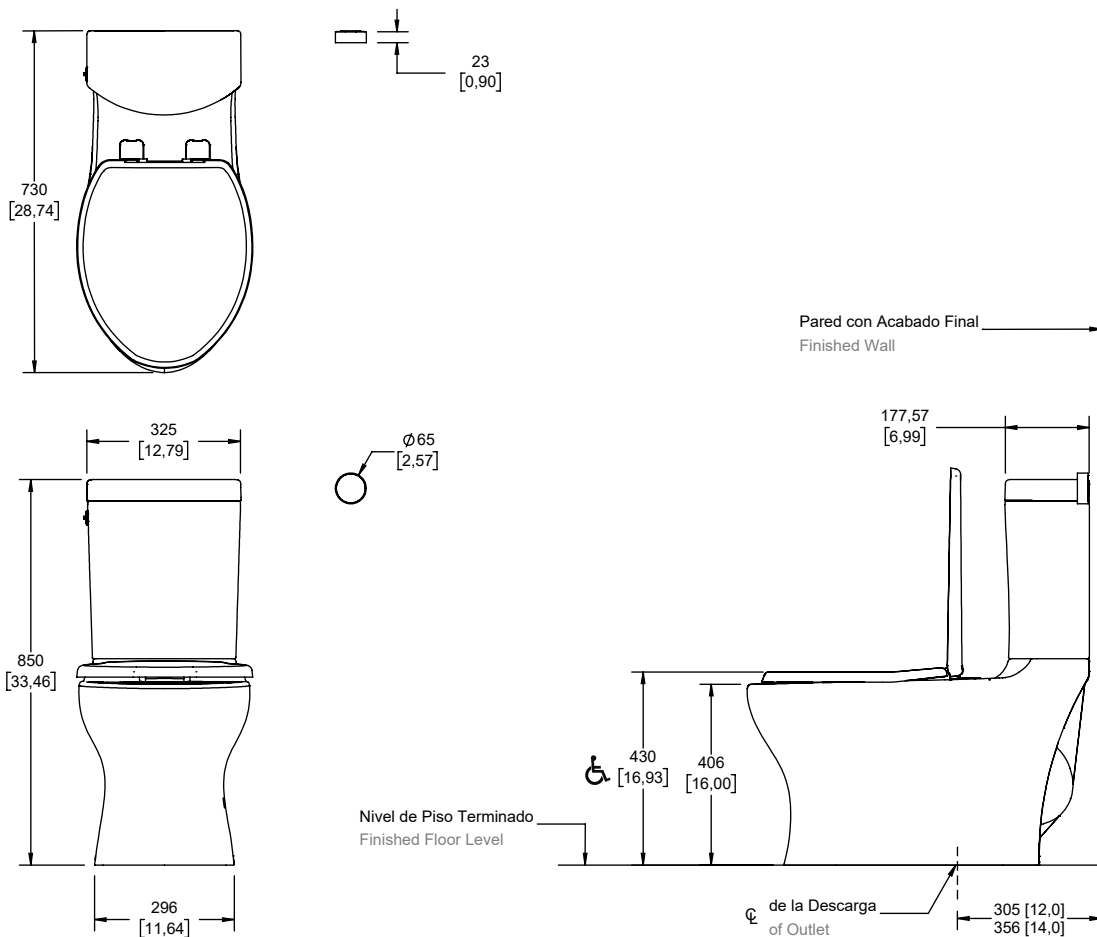

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

NOTES:

Install the product according to the Installation Guide.



Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 99 94 31 servicio.tecnico@helvex.com.mx
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 refacciones@helvex.com.mx
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 www.refaccioneshelvex.com.mx
Ext: 5313, 5068 y 4815
whatsapp: 55 8071 7454